

309958#


כללי

מפרט זה בא לתאר את הדרישות לאספקת והתקנת שערים חשמליים מתרוממים לכניסה/ יציאה מהמנהרה באפרת. השערים ימוקמו בכניסה למנהרות וביציאה ממנהרת השירות. המתקן ממוקם בסמוך לתחנת הכח רמת חובב.

תיאור הפתח

ממדים עקרוניים:

SECTION 4-4
(1 : 100)

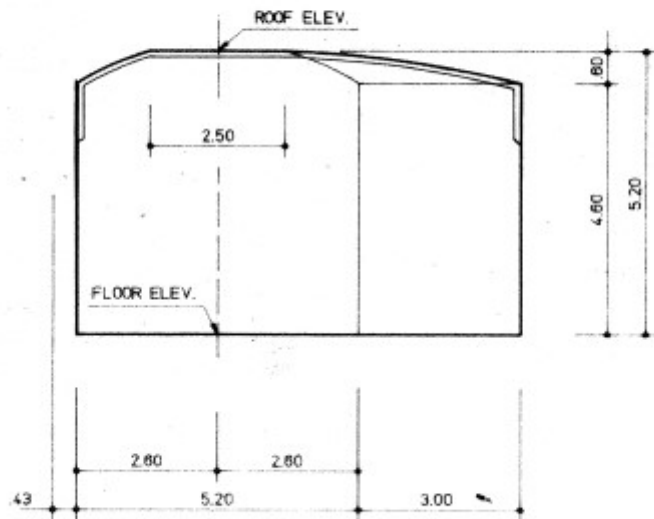

המידות להמחשה בלבד

תכולת העבודות הנדרשות

מדידה באתר
פריקה באתר, אספקה והתקנת דלתות חשמליות פתיחה מהירה – 2 יח', כולל משקופים וסגירות.
עבודות פיתוח – קו ציר מדרכות משני הצדדים כולל יציקת בטון והכנה לעוגנים למשקופים.
אספקה והתקנת מקלט לכל דלת ושני שלטים לכל דלת.
אספקה והתקנה מתאם סולורי לפתיחת הדלת למורשים בלבד (נוהל באמצעות אפליקציה למשך 10 שנים)



פרטי הדלת

הספקה והתקנת דלת מהירה דגם: Decotherm DD S6 צבועה בגוון 9006 RAL מסילות אלומיניום מיוחדות, הכוללות מברשות אטימה בתוכן מנוע חד/תלת פאזי להפעלת הדלת (המתאים לגודל הדלת), הכולל אפשרות להפעלה ידנית בזמן בהפסקת חשמל ניתן לתפעול ע"י מנואלה/מתקן שרשרת. כריות לצמצום רעשים בזמן הגלילה. מהירות פתיחת לפחות 1.2 מטר לשנייה. כולל חיבור למערכת החשמל הקיימת באמצעות חשמלאים מוסכמים

בטיחות

מערכת הגנה הכוללת חיישני הגנה אופטיים הפרוסים לכל גובה הדלת, למניעת סגירת הדלת על אדם או עצם.

לוח פיקוח ובקרה

כולל מערכת הגנה, המגנה על המנוע בזמן של עומס יתר, ובקר מהירות. המערכת כוללת בקר ממוחשב המציג כל תקלה על גבי לוח התצוגה.

בנוסף יסופק לכל שער ארגז כיסוי. הפעלה תעשה ע"י אינדוקציה (גלאי כביש), פתיחה אוטומטית לרכבים היוצאים ונכנסים לחצני פטריה גדולים בקוטר 100 מ"מ והפעלה ע"י חוט משיכה כולל גלאי כביש לכל דלת

אחריות: מהמסירה למשך שנתיים

